

## Les structures Garden Cottage

**3x3 m - 4x4 m - 5x5 m** ht 2,20 m et 2,50 m



Pour personnaliser et agrémenter votre structure, reportez-vous au tableau des options (page 118) et des équipements (page 116).

*Esthétique et original,  
son toit pointu  
sera de toutes les fêtes.*

### Armature

- Poteaux, sablières et butons en profil aluminium anodisé
- Pièce de jonction centrale et embases poteaux réglables en acier galvanisé
- Cône en acier galvanisé avec rallonge pour la configuration du toit

### Entoilage


- Toile polyester à enduction PVC, blanc translucide, classement au feu M2
- Bâche toit avec lambrequin à vague
- Rideaux périphériques à ouverture centrale avec embrasses, laçage extérieur

Matériel conforme à la réglementation CTS en vigueur.



# Les structures Garden Cottage

## 3x3 m - 4x4 m - 5x5 m ht 2,20 m et 2,50 m

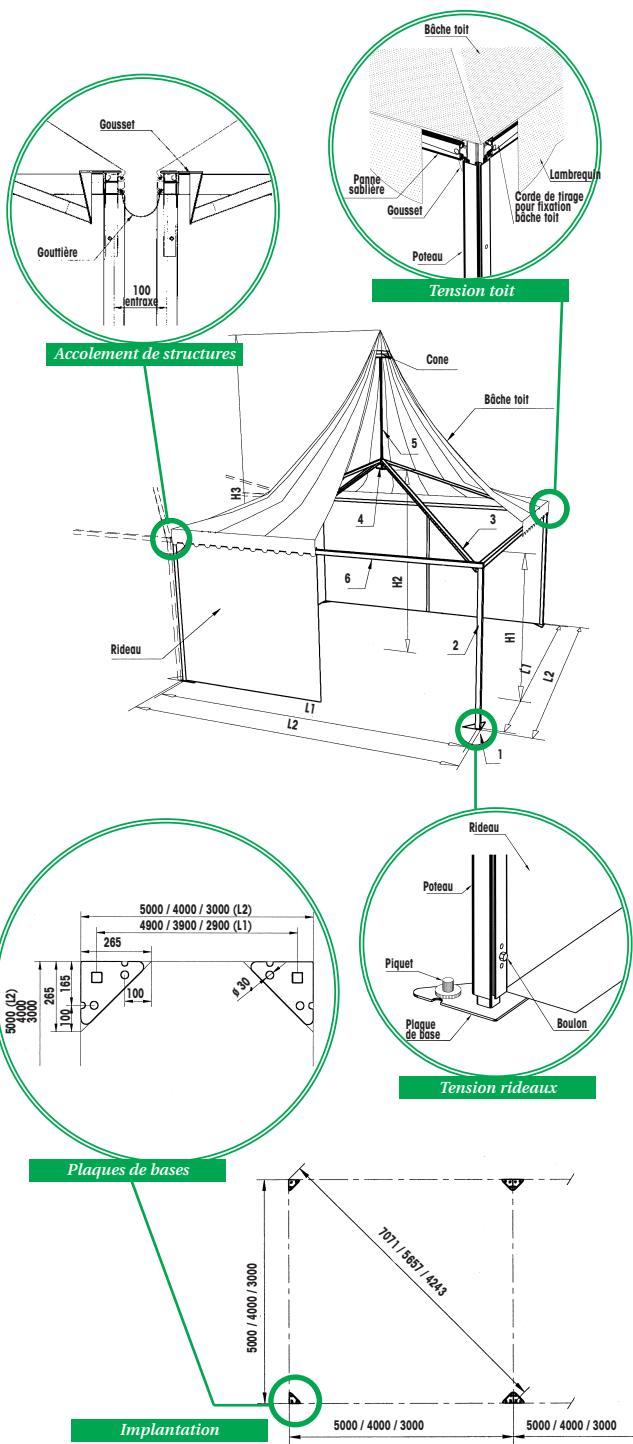

Caractéristiques	3x3 m		4x4 m		5x5 m		
	ht 2,2	ht 2,5	ht 2,2	ht 2,5	ht 2,2	ht 2,5	
Portée	L2	3	3	4	4	5	5
Entraxe poteaux	L1	2,9	2,9	3,9	3,9	4,9	4,9
Hauteur faitage extérieure	H3	3,94	4,24	5,04	5,34	5,25	5,55
Hauteur faitage intérieure	H2	2,6	2,9	2,84	3,14	3,06	3,36
Hauteur sous sablière	H1	2,14	2,44	2,14	2,44	2,14	2,44
Travée long pan	L2	3	3	4	4	5	5
Plaque de base	1	237x237	237x237	237x237	237x237	237x237	237x237
Poteau	2	63x63	63x63	63x63	63x63	63x63	63x63
Buton	3	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Nœud central	4						
Pointe structure	5						
Panne sablière	6	63x63	63x63	63x63	63x63	63x63	63x63

Montage et démontage	3x3 m	4x4 m	5x5 m
Nombre de personnes	2	2	2
Durée totale du chantier	20 mn	30 mn	40 mn
Engins + durée			
Matériel nécessaire non fourni	2 échelles doubles 3 m + 1 masse + 1 pied de biche		
Gain de temps pour le démontage	30%		

Détails et explications en page 122

Ancrage et lestage		Ancrage		Lestage		
		Arrachement kg	Coefficient	Nbre piquets ø 25 mm	Arrachement kg	Coefficient
Structure	3x3 m	210	2	2 lg 500	170	1,65
Structure	4x4 m	225	2	2 lg 500	185	1,65
Structure	5x5 m	350	2	2 lg 500	290	1,65

Détails et explications en page 122

Surcharges d'exploitation	Hauteur 2,20 m et 2,50 m
Surcharges avec neige	F = 0 kg
Surcharges sans neige	F = 50 kg

Détails et explications en page 122

Conditionnement		Armature			Entoilage			Ex.*
		3x3	4x4	5x5	3x3	4x4	5x5	
Poids hors emballage	Ht 2,20 m	82 kg	93 kg	105 kg	35 kg	51 kg	70 kg	
Poids hors emballage	Ht 2,50 m	85 kg	95 kg	107 kg	40 kg	56 kg	75 kg	182 kg
Nombre de palettes pour entoilage de dimensions 0,80 x 1,20 x 0,60 m								1
Nombre de fardeaux pour armature de dimensions 2,90/3,90/4,90 x 0,35 x 0,45 m								1
Nombre de cartons de dimensions 0,60 x 0,40 x 0,35 m								1

Pièce la plus longue : sablière 2900/3900/4900 mm

Nature de l'emballage : entoilage en sac sur palette, armature en fardeau, accessoires en carton

\*Calculé sur la base de structures complètes, non panachées

Surcharges d'exploitation

